

GN-1844-1A


EXTENTION Cable

延長ケーブル

概説

この 延長ケーブルは SXI Screening チャンバ（阪大 F516 クリーンブース）で使用する専用 延長ケーブルです。

ケーブル長は標準 30cm となっております。

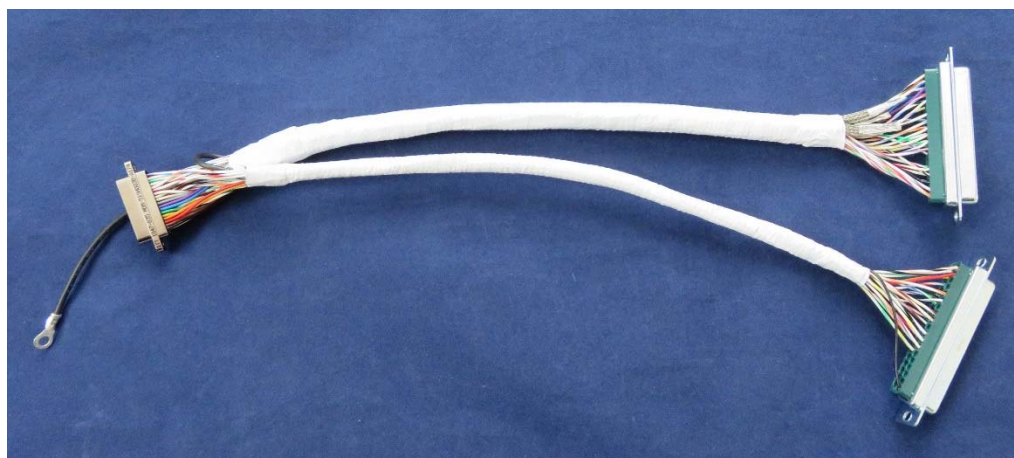

コネクタ部詳細



仕様

ケーブルに関しての仕様
使用ワイヤは AWG26

コネクタ

MDM51 ソケット (MDM-51SH003B-A174)

DSUB37 ソケット (DCMA-37S-FOR)

次ページ以降ピンアサイン

MDM51ソケット MDM-51SH003B-A174など		全体 シールド	個別 シールド	Twist Pair	結線	全体 シールド	DSUB37ソケット DCMA-37S-FORなど	
Th-	23				-----		Th-	1
Th+	4		]	]	-----		Th+	20
OD-B	6				-----		OD-B	30
OUT-B	7				-----		OUT-B	22
RTN-B	8		]	]	-----		RTN-B	3
OG-B	9				-----		OG-B	26
RD-B	10				-----		RD-B	28
OG-A	12				-----		OG-A	7
RD-A	16				-----		RD-A	9
OUT-A	17				-----		OUT-A	2
RTN-A	32		]	]	-----		RTN-A	21
OD-A	18				-----		OD-A	11
VGR	19				-----		VGR	18
SS	20				-----		SS	16
IG1V	21				-----		IG1V	34
OUT-C	39				-----		OUT-C	4
RTN-C	25		]	]	-----		RTN-C	23
OD-D	33				-----		OD-D	31
TAPE	34				-----		TAPE	35
MESH	35				-----		MESH	19
ISV	36				-----		ISV	15
IG2V	37				-----		IG2V	33
OD-C	40				-----		OD-C	12
VBB	1				-----		VBB	17
GND	2				-----		GND	36
RD-C	41				-----		RD-C	10
OG-C	43				-----		OG-C	8
OG-D	45				-----		OG-D	27
RD-D	47				-----		RD-D	29
RTN-D	48				-----		RTN-D	5
OUT-D	49		]	]	-----		OUT-D	24
PKG	51				-----		PKG	37
P1VS	3				-----		P1VS	2
P2VS	5				-----		P2VS	21
P4A2BH	11				-----		P4A2BH	11
P2A4BH	13				-----		P2A4BH	30
RG-A	14				-----		RG-A	5
P1H	15				-----		P1H	12
P1VI	22				-----		P1VI	1
P2VI	24				-----		P2VI	20
RG-B	26				-----		RG-B	24
RG-C	27				-----		RG-C	6
SG-B	28				-----		SG-B	27
SG-C	29				-----		SG-C	9
SG-A	30				-----		SG-A	8
SG-D	31				-----		SG-D	28
TG	38				-----		TG	22
P2C4DH	42				-----		P2C4DH	31
P4C2DH	44				-----		P4C2DH	13
P3H	46				-----		P3H	32
RG-D	50				-----		RG-D	25
							SHIELD	19

丸形端子